TUBO

Bateria umywalkowa bezdotykowa, podtynkowa


Mosiężny korpus | Chrom połysk | Czujnik zbliżeniowy

PARAMETRY I FUNKCJE

Marka / model	STELLMAN® / TUBO 7165, seria 7000
Rodzaj / montaż	Umywalkowa / ścienny podtynkowy
Materiał / wykończenie	Mosiądz / chrom połysk
Czujnik zbliżeniowy	Zasięg 10-13 cm; regulacja pilotem serwisowym
Doprowadzenie wody	Woda wcześniej zmieszana; mieszacz dostępny osobno
Przyłącze	G 1/2 (DN15)
Wężyk przyłączeniowy	1 sztuka, długość 125 cm (1250 mm)
Ciśnienie robocze	1,5-5 bar
Przepływ	Około 3 l/min przy 3 bar (0,3 MPa); ogranicznik/perlator
Maksymalna temperatura pracy	55°C
Zasilanie alternatywne	4 × AA; pojemnik na baterie w puszce; baterie poza zestawem
Zasilanie sieciowe	230 V AC przez zasilacz 6 V DC, w komplecie
Automatyczne zamknięcie	Po zabraniu rąk; regulowane opóźnienie do 2 s
Zabezpieczenie czasowe	Odcięcie po około 2 min ciągłego wykrywania obiektu
Długość / średnica korpusu	255 mm / 35 mm
Średnica rozety	64 mm
Gwarancja	2 lata

RYSUNKI TECHNICZNE

Wymiary w mm. Ilustracja produktu i schemat wymiarowy bez skali.

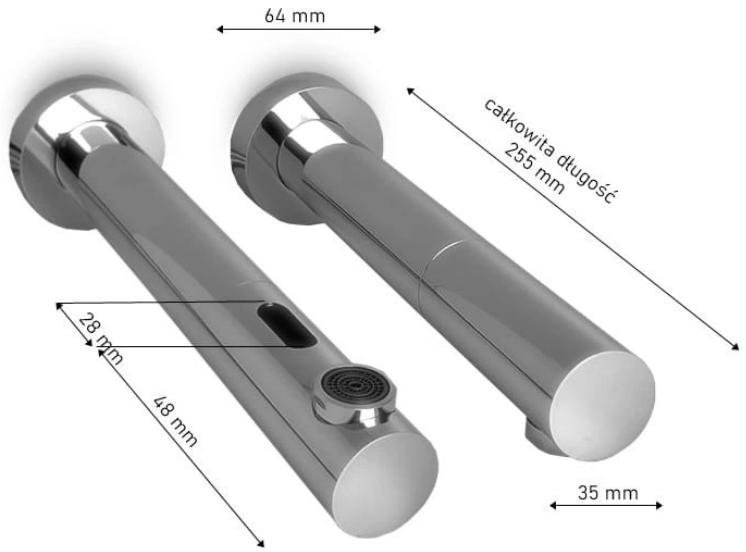



Schemat obrysu: rozeta i korpus. Nie określa położenia przyłączy.

Wyposażenie i montaż: bateria, moduł sterowania, jeden wężyk 125 cm, elementy montażowe i instrukcja. Montaż ścienny podtynkowy. Zasilacz w komplecie; mieszacz dostępny osobno. Pojemnik na 4 baterie AA znajduje się w puszce i umożliwia alternatywne zasilanie. Zapewnij dostęp serwisowy do sterowania i zasilania. Po montażu i dłuższej przerwie przepłucz baterię silnym strumieniem wody. Czyść miękką ściereczką; spłucz i osusz.

Warunek montażu podany przez producenta: wylot minimum 180 mm nad górną krawędzią umywalki; głębokość misy minimum 100 mm. Zachować swobodny wypływ i przerwę powietrzną. Puszka z elektroniką: IPX4. Średnica korpusu nie określa otworu montażowego.